


DAF FA LF45.220 12t

Für den Abschlepp- und Bergeeeinsatz

Beispielkonfiguration

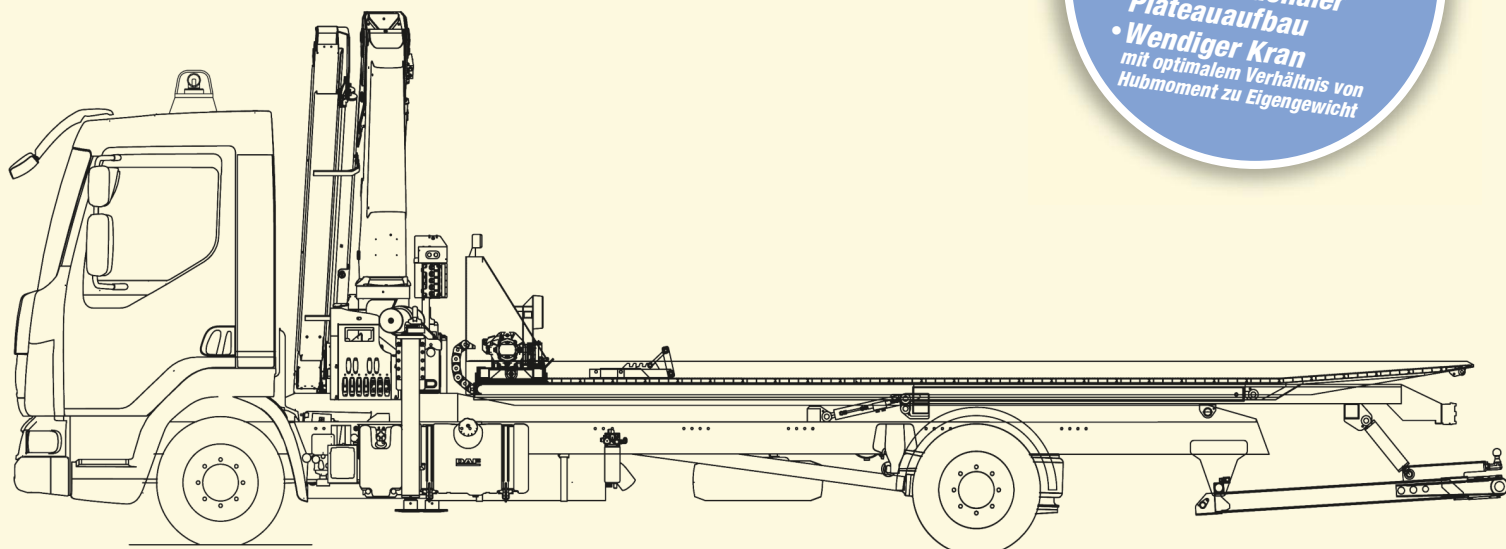

- Größte Nutzlast seiner Klasse
- Kleinster Wendekreis
- Niedrige Betriebskosten
- Multifunktionaler Plateauf Aufbau
- Wendiger Kran mit optimalem Verhältnis von Hubmoment zu Eigengewicht



PALFINGER

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören; optional mit Thoma Schiebeplateau-Aufbau und Palfinger-Kran.

Nutzlastwunder

**Mit Palfinger Kran Typ PK 12000 TB und
Thoma Schiebeplateau-Aufbau Typ TKPL 240 AL
mit Hubbrille**

driven by quality



DAF FA LF45.220 12t

Für den Abschlepp- und Bergeseinsatz

Beispielkonfiguration

Technische Details

- Zul. Gesamtgewicht: 11.999 kg
- Nutzlast: ca. 4.300 kg*
- Motor: 6,7 l 6-Zylinder-Reihenmotor mit Commonrail-Einspritzung
- Leistung: 220 PS (165 kW)
- Drehmoment: max. 850 Nm von 1.200 – 1.700 U/min
- Schadstoffklasse: Euro 5 / EEV
- Getriebe: ZF 6-Gang Handschaltung, 6S800
- Hinterachsübersetzung: $i = 3,73$
- Tankvolumen: 200 Liter
- 3 Jahre Antriebstranggarantie inklusive
- ITS (International Truck Service) inklusive

Fahrerhaus Außenausstattung

- Day Cab, vorne gummi-, hinten mechanisch gefedert
- Getönte Scheiben
- Fenster in Fahrerhausrückwand
- Sonnenblende
- Elektrisch verstellbare Spiegel
- Lampengehäuse, Stoßstange: Grau

Fahrerhaus Innenausstattung

- Griffweiches Lenkrad
- Luftgefederter Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung; Beifahrerdoppelsitzbank mit integriertem Tisch inkl. klappbarer Rückenlehne des Mittelsitzes
- Klimaanlage
- Tempomat
- Digitaler Fahrtenschreiber
- Telefonkit über Lenkradtasten mit Freisprecheinrichtung
- Radio / CD, 2 Lautsprecher
- Wegfahrsperre
- Reifendruckkontrollanzeige

- Radstand: 4.650 mm
- Federung: Hinterachse luftgefedert / Vorderachse parabelgefedert
- Achslast (technisch zul.): vorne 4,5 t, hinten 8,5 t
- Bereifung: 245/70 R17.5
- Stromversorgung: Generator 100 A, Batterien 2 x 175 Ah
- Wasserabscheider: ja, beheizt
- Nebenantrieb: NH/4c

* Von der Beispielkonfiguration abweichende Ausstattungen können zu einer veränderten Nutzlast führen.



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

THOMA Plateauaufbau:

- Typ: TKPL 240 AL Hydraulisches Kipp- und Schiebeplateau
- Länge: 6.200 mm, Breite 2.400 mm, Techn. Tragkraft 4.000 kg
- Robuste Profilaluminiumkonstruktion m. Auffahrwinkeloptimierung
- 8 Zurrösen auf dem Plateau zur Landungssicherung
- Hilfs- und Kipprahmen in feuerverzinkter geschweißter Profilstahlkonstruktion
- Hydrauliksteuerung mit 6 feinbedienbaren Handhebeln in geschütztem Kasten
- 2 Hydraulikzylinder zum Heben und Senken, sowie 1 Hydraulikzylinder zum Aus- und Einfahren des Plateaus
- Hydraulische Seilwinde, 4.500 kg, mit Planetengetriebe, ca. 30 m Stahlseil und Haken, hydraulischer Windenverschub
- Kugelkopf-Anhängerkupplung auf dem Plateau zum Transport von PKW-Anhängern und Wohnwagen
- Hubbrille Typ HB 25 aus feuerverzinkten Profilstahlrohren, Hubkraft: 2.500 kg, hydraulischer Ausschub 1.200 mm, seitlich verschiebbare Brillengabeln, Funkfernbedienung, Anhängerkupplung 3.500 kg

- Warnlichtbalken 1,5 m, 4 Rotoren, 2 Arbeitsscheinwerfer auf dem Plateau, 1 Arbeitsscheinwerfer bei der Hubbrille, Werkzeugkasten aus Edelstahl, 2 Abfalltonnen 35 l, Schaufel- und Besen-Halterung

Palfinger Kran:

- Typ: PK 12000 TB
- Bei 8 m Reichweite Hubkraft von 1.400 kg
- Optimales Verhältnis von Hubmoment zu Eigengewicht
- Hydraulisch ausfahrable Abstützungen
- Niedrige Ablagehöhe durch seitlich angeordnete Schubzylinder
- Dauerhafter Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung
- Optimierte Steuerungstechnik ermöglicht feinfühlig und problemlose Be- und Entladung

Bitte besuchen Sie uns auf www.daftrucks.de und kontaktieren Sie Ihren Händler. Wir stellen Ihnen gerne ihre individuelle Konfiguration zusammen.